


Ürün Adı / Product Name: Tekstil Etiket / Textile Label

Ürün Numarası / Product Number: GG1992

Ürün Özellikleri / Product Description

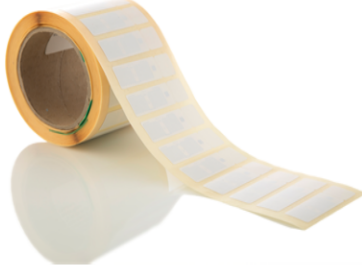

Tekstil etiketi; Yüksek okuma performansına sahip RFID etiket, tekstil ürünlerinin stok sayımı ve takibinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Textile Label; RFID tag product with high reading performance is designed for textile products for stock controlling and following.

Teknik Özellikler / Technical Features

Etiket Boyutu / Label Size	Müşteri talebine göre değişebilir/Varies Customer Demand										
Anten Boyutu / Antenna Size	53 x 19 mm										
Taşıyıcı Genişliği / Web Width	Etiket boyutuna göre değişebilir / Varies Label Size										
Ürün Alanı / Product Pitch	60,96 (± 0,1)										
Frekans Aralığı / Operating Frequency	840 - 960 Mhz										
Mikroçip Modeli / Microchip Model (EPC global Class 1 Generation 2)	NXP Ucode7 NXP Ucode8/8m										
Protokol / Communication Protocol	ISO/IEC 18000-6C										
Hafıza / Memory	<table><tr><td>Ucode 7</td><td>Ucode 8/8m</td></tr><tr><td>96 bits serialized TID,</td><td>96 bits serialized TID</td></tr><tr><td>Up to 128 bits EPC</td><td>128 /96 bits EPC</td></tr><tr><td>No user memory,</td><td>No user memory / 32 bits user</td></tr><tr><td>64 bits reserve area</td><td>64 bits reserve area</td></tr></table>	Ucode 7	Ucode 8/8m	96 bits serialized TID,	96 bits serialized TID	Up to 128 bits EPC	128 /96 bits EPC	No user memory,	No user memory / 32 bits user	64 bits reserve area	64 bits reserve area
Ucode 7	Ucode 8/8m										
96 bits serialized TID,	96 bits serialized TID										
Up to 128 bits EPC	128 /96 bits EPC										
No user memory,	No user memory / 32 bits user										
64 bits reserve area	64 bits reserve area										
Materyal / Materials	Ön Materyal / Face Material: Kağıt yada PP / Paper or PP Yapıştırıcı / Adhesive: Pressure Sensitive Adhesive Anten / Antenna: Textile Antenna Yapıştırıcı / Adhesive: Pressure Sensitive Adhesive Arka Materyal/Back Material: Kağıt yada PP / Paper or PP Taşıyıcı / Liner: Beyaz / White Sarı/Yellow										
İşletim Sıcaklığı / Operating Temperature	-50°C to +85°C										
Rulo Başı Etiket / Labels Per Reel	500±1 adet/pcs										
Performans / Performance	Up to 10-12 metre/meters (ETSI)										
Kişiselleştirme / Personalization Options	Ürünler ayrı bir hazırlanacak sözleşme ile RFID yazıcı ile kodlanabilir ve baskılanabilir. Can be personalized with RFID printer. Preprinting and encoding at GGTEK according to separate agreement.										